




Rim.re "MIZAR"

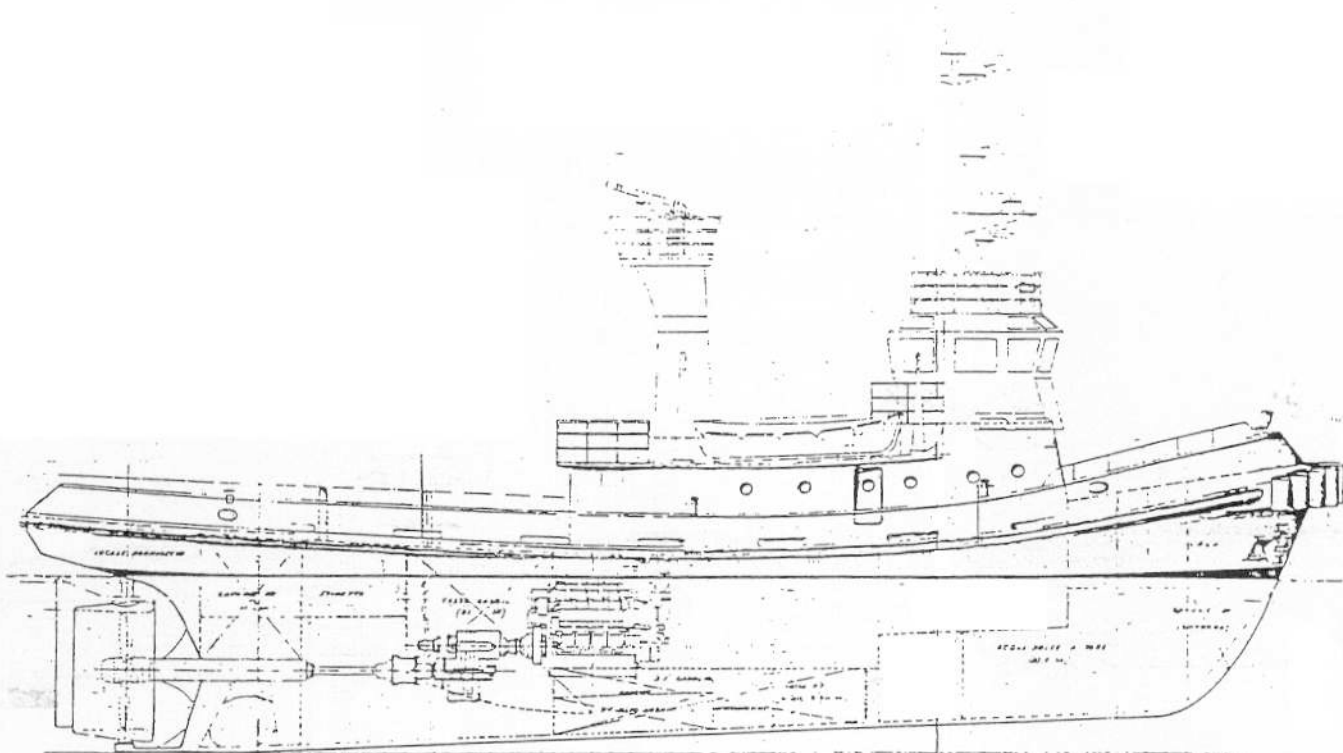

Caratteristiche Principali

Classe	R.I.N.A. *100 A -1.1-Nav.IC; Re	Elica	Monoelica a passo variabile
Bandiera	Italiana	Timone	Mantello Kort
Cantiere	Coop. Met. G. Tommasi, Ancona	Verricello rimorchio	Norwinch 20.140 tonn.
Anno di costruzione	1986	Gancio di rimorchio	Seebek
Porto e n° d'iscrizione	Trieste 757	Monitors antincendio	1
Lunghezza f.t.	32,10	Pompe antincendio	1 Cerpelli trainata da M.L.P. 500 mc/ora prevalenza 160 mt.
Larghezza f.o.	8,50	Cassa schiumogeno	7,600 mc
Altezza di costruzione	4,25	Strumenti di navigazione	Radar Anritsu colori 98 mg.
Pescaggio	3,70		Autopilota Wagner MK 4
TSL	242,00		Scandaglio Furuno FCV 500-501
TSN	72,00		Navtex Furuno NX-500
Dislocamento	491,715		
Capacità gasolio	92,000 tonn.	Strumenti di comunicazione	VHF Simplex Skanti TRP 2500
Capacità acqua dolce	96,000 tonn.		SSB Skanti TRP 6000
Velocità	13		Ric. 2182 - Skanti WR 6000
Tiro al palo	32,9		
Motore principale	Nohab F38A tipo diesel HP 2107		
Motori ausiliari	2 Aifo 8361 M	Posti letto	11